




serie XD20

9 Assi
(5 lineari + 4 rotanti)
2 Processi
2 Assi C

2 Mandrini
max 26 Utensili
sino a 12 Utensili
motorizzati

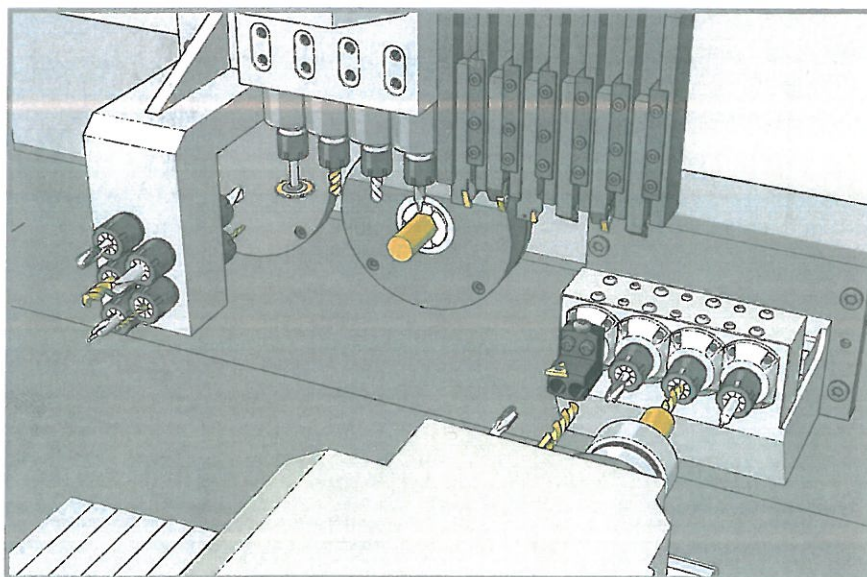

XD20J
XD20H

dati tecnici Hanwha serie XD20

	XD 20J	XD 20H
Mandrino principale ASSE Z 1		
Max passaggio barra (mm)	Ø 20	Ø 20
Corsa fantina Z 1 (mm)	210	210
Giri max (g/min)	10000	10000
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7
Avanzamento rapido Z 1 (m/min)	32	32
Contromandrino ASSI X 2 - Z 2		
Diametro foro (mm)	Ø 20	Ø 20
Corsa Z 2 (mm)	210	210
Giri max (g/min)	8000	8000
Potenza (kW)	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Mandrini rotanti frontali	2	2
Avanzamento rapido Z 2 (m/min)	32	32
Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1		
N° utensili di tornitura	6 (12x12)	6 (12x12)
N° utensili rotanti	4 - ER 16	4 - ER 16
Velocità mandrini max (g/min)	-	8000
Potenza motorizzati (kW)	1,1	1,1
N° sedi mandrini porta punta	5	5
Diametro mandrini portapunta (mm)	Ø 25	Ø 25
Lavorazioni posteriori		
N° utensili	4 + 5	4 + 5
N° utensili motorizzabili	-	2 + 2 - ER 16
Velocità utensili motorizzati (g/min)	-	8000
Potenza utensili motorizzati (kW)	-	0,75
Dimensioni principali e pesi		
Base B x L (mm)	2000 x 1200	2000 x 1200
Peso (Kg)	2580	2580




Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso

alcuni accessori e funzioni disponibili

- ✔ Funzioni asse C su mandrino principale e contromandrino
- ✔ Indexaggio su mandrino principale e contromandrino 1° incrementale
- ✔ Bussola di guida sincronizzata "full stroke"
- ✔ Bussola di guida autoregolante
- ✔ Unità trasversale di fresatura, foratura e filettatura
- ✔ Unità per lavorazioni posteriori motorizzate a due o più mandrini
- ✔ Tourbillonnage
- ✔ Dispositivo di poligonatura
- ✔ Dispositivo di espulsione pezzi lunghi attraverso il contromandrino
- ✔ Nastro trasporto pezzi fuori macchina
- ✔ Dispositivo di controllo rottura utensili da taglio
- ✔ Dispositivo di controllo rottura maschio
- ✔ Portautensili fissi, motorizzati, 90° e orientabili
- ✔ Evacuatore di trucioli
- ✔ Caricatore automatico di barre
- ✔ Interfacciamento con caricatori di barre
- ✔ Interfaccia I/O per RS 232 C
- ✔ Maschiatura rigida
- ✔ Filettatura differenziale
- ✔ Due anni di garanzia FANUC / UTIMAC
- ✔ Avanzamento manuale in JOG
- ✔ Gruppi autonomi di refrigerazione ad alta pressione

Hanwha serie XD20

Bussola rotante pressurizzata
 Motori di elevata potenza e prestazioni su entrambi i mandrini
 Elevate velocità di rapido e lavoro
 Cuscinetti, guide lineari e viti a sfere superprecisi per carichi pesanti
 Basamento in ghisa per consentire il pieno assorbimento delle vibrazioni, a vantaggio di precisione, finitura e durata degli utensili
 Agevole accesso all'area di lavoro e manutenzione, grazie ai ben posizionati sportelli laterali

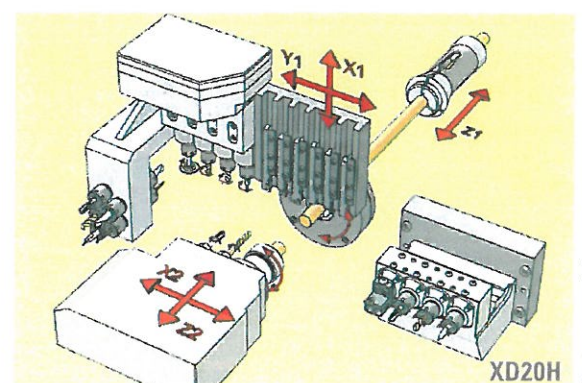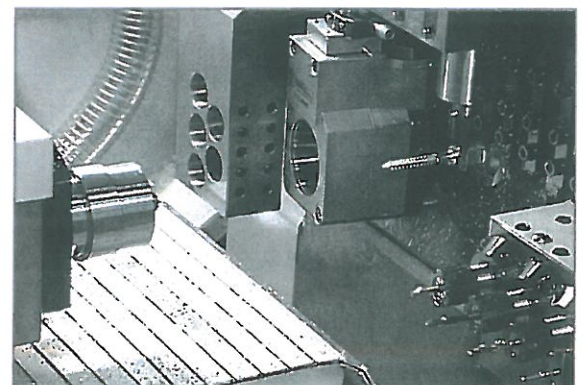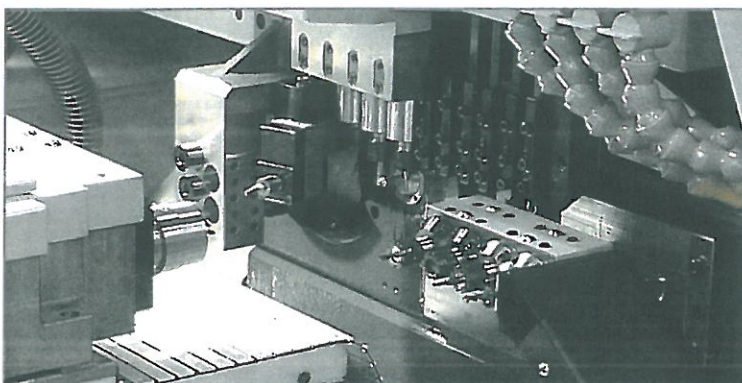

design: www.delpiano.com



Via Cristoforo Colombo 4 - 10070 Robassomero (TO)
 Tel. (+39011) 924-1451 - Fax (+39011) 924-1192
 http://www.utimac.com - email: info@utimac.com

importatore esclusivo

HANWHA MACHINERY CO., LTD.

OFFICE & PLANT:
 59, Sungsan-DO NG, Changwon City
 Kyungnam Province, South Korea 641-315
 http://www.hanwhamach.com

REV. 10.06